

C.I.P.[®]

**ANTI-KOROZNÍ NÁTĚRY A BARVY
NA KOV, DŘEVO I PLAST**



➤ **Speciální základ přímo na rez**

POPIS VÝROBKU:

OWATROL[®] C.I.P. je speciální antikorozní základový nátěr, který má vynikající penetrační vlastnosti jako produkt OWATROL[®] OIL. Výhodou produktu OWATROL[®] C.I.P. je, že lze přetříť jakoukoliv barvou bez rizika jejího rozpuštění. OWATROL[®] C.I.P. stabilizuje povrch pronikáním do hloubky materiálu, vytlačuje vlhkost a vzduch za účelem vytvoření pevné stabilní vrstvy. Obroušené nebo otrýskané povrchy nevyžadují okamžité použití základového nátěru OWATROL[®] C.I.P., jelikož lehký rezavý povlak neovlivní jeho účinek nebo konečný výsledek. Po vytvrzení odolává teplotě až +175°C.

VLASTNOSTI:

- Proniká hluboko do zrezivělých materiálů za účelem vytlačení vlhkosti a vzduchu.
- Vytvoří pevnou stabilní vrstvu, ke které ostatní barvy mohou pevně přilnout.
- Ideální do obtížných klimatických podmínek – tropické nebo mořské prostředí.
- Vyjimečná adheze k čistým lesklým ocelovým povrchům.
- OWATROL[®] C.I.P. zcela chrání neporušený kov před korozí.
- Nevyžaduje nutnost broušení nebo tryskání – vyžaduje minimální přípravu povrchů.
- Kompatibilní se všemi barvami.
- Znamení chemická odolnost – korozivní plyny, průmysl atd.

ZÁKLADNÍ POUŽITÍ:

- Vhodný pro vnitřní i venkovní použití.
- Nové a zrezivělé povrchy – železné a neželezné kovy.
- Ocelové nástavby, motorová vozidla..
- Stavebnictví a námořní vybavení.
- Zábradlí, brány..
- Lodní balastové nádrže.
- Vodorovné a svislé povrchy.

PŘÍPRAVA POVRCHU:

Povrchy musí být čisté, suché a zbavené oleje, mastnoty a jiných povrchových nečistot. Odstraňte všechny šupiny, uvolněnou a odlupující se rez a starý nátěr pro získání bezvadného povrchu. Jemně obrousit ostré přechodové hrany. Povrchy vystavené chemikáliím (kysele, zásadité nebo solné roztoky) by měly být omyty velkým množstvím vody nebo očištěny párou. Silně znečištěné povrchy by měly být očištěny vhodným ředidlem.

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Vzhled: satenový

Typ pojiva: alkydové pryskyřice

Typ rozpouštědla: ředidlo

Viskozita: hustá barva

Měrná hmotnost: (při 20°C): 0,971 ± 0,05

Forma: kapalina

Obsah netěkavých látek: 50,6% ± 3

Bod vzplanutí: >60°C

Teplná odolnost (plně vytvrzený suchý povlak): +175°C

Skladovatelnost: minimálně 2 roky v originálním neotevřeném balení

Velikost balení: 0.5l, 2.5l, (20l na objednání)

Odstíny:



CIHLOVÉ ČERVENÁ

Doba schnutí: 24 hodin v závislosti na teplotě a vlhkosti

Interval mezi nátěry: 24-72 hodin v závislosti na finálním nátěru: C.I.P. - 24 hodin.

olejové/alkydové barvy 24-48 hodin.

barvy s vysokým obsahem ředidel např. dvousložkové, uretan atd. 48-72 hodin.

VOC - Obsah těkavých organických sloučenin:

Limitní hodnota pro tento výrobek (kat. A/i) dle EU je: 500 g/l (2010). Tento výrobek obsahuje max. 480 g/l VOC

NANÁŠECÍ POMŮCKY:

- Štětec.
- Váleček.
- Stříkací pistole (0,4mm x 80° při 1860-2000 psi (128-138 barů).

ZÁSADY SPRÁVNÉHO POUŽITÍ:

- Zakryt vše, co nemá být natřeno.
- Aplikovat při teplotě +5°C až +35°C.
- Nenanášejte na přímém slunci nebo na horké povrchy.

APLIKACE:

Před a během použití dobře promíchat.
NEŘEDIT.

Nové povrchy:

Aplikujte základní nátěr OWATROL® C.I.P. v jedné vrstvě a nechte uschnout. U povrchu které jsou vystaveny agresivním klimatickým podmínkám aplikujte 2 základové vrstvy nátěru.

Čisté lehce zrezivělé nebo nové nenatřené rezavé ocelové povrchy:

Aplikujte 2 vrstvy produktu OWATROL® C.I.P. se zachováním doby schnutí mezi vrstvami.

Staré značně rezavé povrchy:

Aplikujte 3 vrstvy produktu OWATROL® C.I.P. se zachováním doby schnutí mezi vrstvami NEBO aplikujte produkt OWATROL® OIL systémem „mokrě na mokré“, dokud není rez zcela nasycena - po zaschnutí se nasycení projeví jednotným lesklým vzhledem povrchu. Nechte uschnout 24 hodin.

Již natřené povrchy:

Nejprve natřete všechny nechráněná místa (kde již není původní nátěr) produktem OWATROL® C.I.P. ve dvou vrstvách se zachováním doby schnutí mezi vrstvami. Následně aplikujte třetí vrstvu na celou plochu a nechte uschnout.

ČIŠTĚNÍ:

Očistit všechny nezaschlé pomůcky a vybavení v lakovém benzínu. Pokud zaschnou, použít odstraňovač starých nátěrů. Skladovat a udržovat vybavení dle pokynů výrobce. POZNAMKA: Jakékoliv hadry, ocelová vlna atd. nasáklé produktem OWATROL® C.I.P. se mohou samovolně vznítit, pokud nejsou správně zlikvidovány. Před vyhozením spolu s domovním odpadem musí být hadry, ocelová vlna atd. po použití nasákle vodou nebo umístěné do uzavřené vodou naplněné nádoby.

VYDATNOST:

- 15m²/l
- Skutečná vydatnost se bude lišit v závislosti na metodě nanášení, typu, struktuře a pórovitosti povrchu.

SKLADOVÁNÍ:

- Zbytek produktu OWATROL® C.I.P. by měl být přemístěn do menší, utěsněné a uzavřené kovové nebo skleněné nádoby.
- Chránit před mrazem a vysokými teplotami.

OBECNÉ INFORMACE:

Správnost údajů obsažených v tomto technickém listu byla pečlivě zkontrolována. OWATROL International není schopen garantovat výsledky, jelikož nemá pod kontrolou podmínky za kterých byly naše výrobky použity. Pro další rady a informace, prosím kontaktujte naše technické oddělení e-mailem na info@owatrol.com nebo místního OWATROL zástupce ve Vaší zemi. Výše uvedené informace jsou platné k datu vystavení. Všechny ostatní OWATROL výrobky zmíněné v tomto dokumentu by měly být použity dle pokynů uvedených na etiketě a v technickém listu.

BEZPEČNOST:


Uchovat mimo dosah dětí. Nevdechovat výpary. Vyhnut se kontaktu s kůží a očima. V případě spolknutí, nevyvolávat zvracení: vyhledat lékařskou pomoc a ukázat etiketu výrobku. Bezpečnostní listy k dispozici na info@owatrol-natery.cz.

Datum vystavení:

Duben 2012

KONTAKT:

AMNES - Zuzana Penkalová
Sadová 301/44a, 746 01 Opava
Tel.: +420 774 603 092
E-mail: info@owatrol-natery.cz
www.owatrol-natery.cz

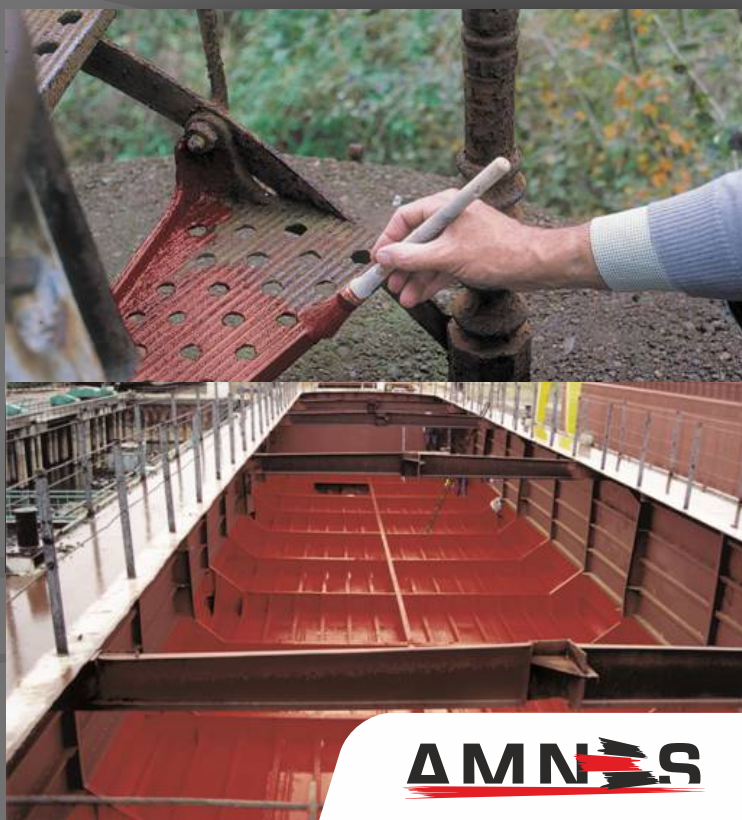

AMNES