


DEKS OLJE D.2

Olejový lak s vysokým leskem

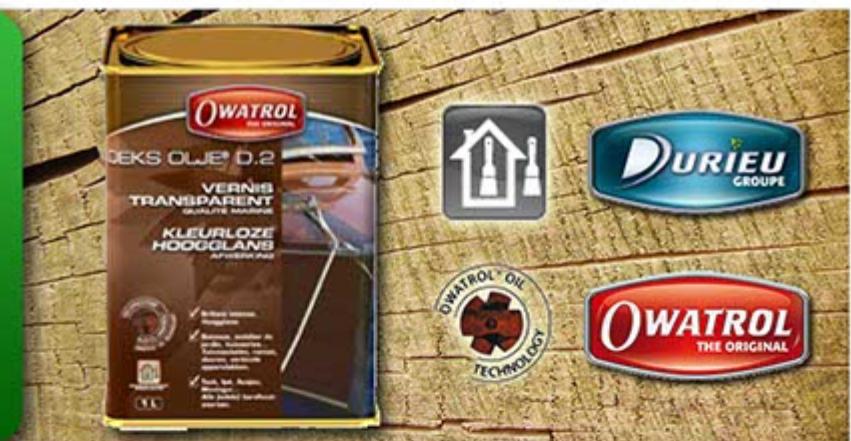

Použití

- Vhodný na exotické dřeviny – teak a jiná dřeva používané pro zahradní nábytek
- Použití v exteriéru i interiéru
- Lze aplikovat jak na horizontální tak na vertikální plochy

Vlastnosti

- Pružný film, který nepraská, neolupuje se a neoprýskává.
- Finální nátěr s vysokým leskem.
- Vysoce průhledný lak – zvýrazňuje přírodní krásu dřeva.
- Dlouhodobá ochrana.
- Žádné broušení mezi vrstvami.
- Jednoduchá údržba.
- Jednoduchá oprava, žádné odstraňování.

Základní použití

Tvrzadlá a exotická dřeva – dub, kaštan, jasan, teak, ipe, mahagon, bangkirai, ...
Měkká dřeva – borovice, smrk, modřín, ...
Surová nebo zvětralá dřeva.
Venkovní – zahradní nábytek, okna a dveřní rámy, brány, ...
Vnitřní – obložení, dveře, okna, truhlářství, ...
Lodní použití – všechny aplikace nad čárou ponoru (zábradlí, lodní můstky, vnější úpravy, ...).
Vodorovné a svislé povrchy.

Technické údaje

Vzhled: lesk.
Typ pojiva: alkyd-uretanové pryskyřice.
Typ ředidla: ředidlo.
Viskozita: polo tekutina.
Měrná hmotnost (při 20°C): $0,910 \pm 0,05$ (20°C).
Forma: kapalina.
Obsah netěkavých láték: $56\% \pm 5$.
Bod vzplanutí: $> 60^\circ\text{C}$.
Skladovatelnost: 2 roky v originálním neotevřeném balení.
Velikost balení: 1l, 2.5l, 10l, (20l na objednání).
Barva: jantar.
Doba schnutí: jedna vrstva 12-24 hodin v závislosti na teplotě a vlhkosti.
Doba aktivace před použitím: 3 dny.
VOC - Obsah těkavých organických sloučenin: Limitní hodnota pro tento výrobek (kat.A/e) dle EU je: 400 g/l (2010). Tento výrobek obsahuje max. 399 g/l.

Nanášecí pomůcky

Štětec, váleček

Zásady správného použití

Zakrýt vše, co nemá být natřeno.
Aplikovat při teplotě 5°C - 35°C.
Neaplikovat na přímém slunci nebo na horké povrchy.

Příprava povrchu

Surové dřevo:
Veškeré surové dřevo musí být ošetřeno DEKS OLJE® D.1*.
Zvětralé dřevo již ošetřené DEKS OLJE® D.1*:
Povrchy musí být čisté, suché, zbavené veškerých povrchových nečistot.

Příprava povrchu

Před aplikací DEKS OLJE® D. 2 očistit a obnovit DEKS OLJE® D.1*, který zesvětlil na šedý nátěr, pomocí NET-TROL®*.

Dřevo již ošetřené DEKS OLJE® D. 2:

Viz „Údržba“.

Aplikace

NEŘEDIT. POUŽÍT, TAK JAK JE.

Aplikovat 6 vrstev DEKS OLJE® D. 2 se zachováním doby schnutí 12 hodin mezi jednotlivými vrstvami.

Všechny vrstvy musí být aplikovány do 1 měsíce.

Broušení mezi vrstvami není nutné.

Pro extra vysoce lesklý finální nátěr obrousit mezi posledními dvěma vrstvami smirkovým papírem s velikostí zrna 600.

Před uvedením lodi do provozu nechat DEKS OLJE® D. 2 aktivovat a schnout po dobu 3 dnů.

Vydatnost

První nátěr: 15m²/l.

Skutečná vydatnost se bude lišit v závislosti na metodě nanášení, typu, struktuře a půroditosti povrchu.

Často omývat studenou vodou pro odstranění špíny a soli.

Místa opotřebovaná na dřevo již ošetřené DEKS OLJE® D.1*:

Obrousit smirkovým papírem s velikostí zm 320.

Omýt opotřebovaná místa pomocí NET-TROL®*. Nechat uschnout.

Natřít pomocí DEKS OLJE® D.1*.

Aplikovat požadovaný počet vrstev DEKS OLJE® D. 2 k dosažení stupně existujícího finálního nátěru.

Drsná nebo obroušená místa:

Navlhčit obroušený povrch použitím smirkového papíru se zrnem 320 a DEKS OLJE® D. 1 jako maziva.

Otrít čistým suchým hadrem bez žmolků a nechat schnout 24 hodin.

Pro obnovení finálního nátěru aplikovat (min.) 2 vrstvy a více DEKS OLJE® D. 2.

Zcela nová vrstva:

Celý povrch obrousit za mokra použitím smirkového papíru se zrnem 320 a DEKS OLJE® D. 1 jako maziva.

Otrít čistým suchým hadrem bez žmolků a nechat schnout 24 hodin.

Aplikovat 1 nebo 2 vrstvy DEKS OLJE® D. 2 dle potřeby.

Omezení

DEKS OLJE® D. 2 by měl být aplikován na povrchy ošetřené DEKS OLJE® D.1* nebo s již dříve aplikovaným DEKS OLJE® D. 2.

Neaplikovat DEKS OLJE® D. 2 za vlhkého počasí nebo večer kdy se může očekávat rosa či mlha.

Tímto se může nově nanesený film ztmavit a způsobit zčervenání – vystavením slunci se změna barvy obvykle odstraní.

DEKS OLJE® D. 2 je velmi kluzký, zvláště když je vlhký, a proto ho nedoporučujeme používat na podlahy a nebo na jiné pochůzí plochy.

Čištění

Očistit všechny nezaschlé nástroje a vybavení v lakovém benzínu. Pokud zaschnou, použít odstraňovač starých nátěrů. Okamžitě utřít jakékoli kapky či stečený olej hadrem namočeným v lakovém benzínu. Suchý DEKS OLJE® D.2 může být odstraněn pomocí DILUNETT®*.

Skladovat a udržovat vybavení dle pokynů výrobce.

POZNÁMKA: Jakékoli hadry, ocelová vlna atd. nasáklé DEKS OLJE® D.2 se mohou samovolně vznítit, pokud nejsou správně zlikvidovány. Před vyhozením spolu s domovním odpadem musí být hadry, ocelová vlna atd. po použití nasáklé vodou nebo umístěné do uzavřené vodou naplněné nádoby.

Skladování

Zbytek DEKS OLJE® D.2 by měl přemístěn do menší, utěsněné a uzavřené kovové nebo skleněné nádoby. Chránit před mrazem a vysokými teplotami.

Obecné informace

Správnost údajů obsažených v tomto technickém listu byla pečlivě zkontrolována.

OWATROL INTERNATIONAL není schopen garantovat výsledky, jelikož nemá pod kontrolou podmínky, za kterých byly naše výrobky použity.

Obecné informace

Pro další rady a informace, prosím, kontaktujte naše technické oddělení e-mailem na info@owatrol.com nebo místního OWATROL zástupce ve vaši zemi. Výše uvedené informace jsou platné k datu vystavení. Všechny ostatní OWATROL výrobky zmíněné v tomto dokumentu by měly být použity dle pokynů uvedených na etiketě a v technickém listu.

Bezpečnost

Uchovat mimo dosah dětí. Nevdechovat výparы. Vyhnut se kontaktu s kůží a očí. V případě spolknutí, nevyvolávat zvracení: okamžitě vyhledat lékařskou pomoc a ukázat etiketu výrobku. **Bezpečnostní listy k dispozici na info@amnes.cz.**

Datum vystavení

Duben 2012. *Stejný výrobce



Office: Šunychelská 421, 735 81 Bohumín, tel.: +420 774 603 091, +420 774 603 092,
mail: info@amnes.cz
www.amnes.cz