


# POLYTROL®

## RESTAURÁTOR VŠECH POVRCHŮ

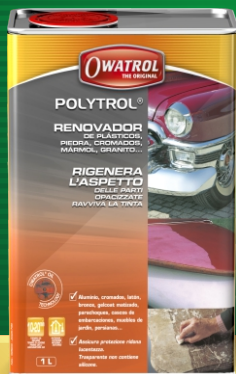

➤ Restaurátor plastů, laminátu, keramiky a kovu

### POPIS VÝROBKU:

POLYTROL® je hluboce penetrující olej, který neobsahuje silikony. Jednoduchým a lehkým způsobem obnovuje původní a finální barvu na vybledlém povrchu jako je plast, sklolaminát, kov... POLYTROL® usychá v pevný, dlouhotrvající, pružný nátěr, který hluboce proniká i do nejmenších pórů na povrchu, který je ošetřován. Znovu navlhčuje pigmenty tak, že obnovuje barvu a lesk, který se ztratil v důsledku vystavení slunečnímu záření, dešti a znečištění. Neopracovaným kovům POLYTROL® navrácí lesk a chrání je proti korozi.

### VLASTNOSTI:

- Navrací barvu a vzhled matným a vybledlým povrchům.
- Oživuje a zvýrazňuje barvu vybledlého mramoru, náhrobků, břidlicových tašek, střešních tašek včetně tašek terakotových.
- Obnovuje a chrání lesk leštěných kovů.
- Chrání proti korozi.
- Omlazuje nevýrazné nátěry vybledlé díky působení počasí.
- Odstraňuje nutnost použít vosky a leštidla, které zůstávají na povrchu a rychle ztratí účinnost.
- Jednoduché použití – jednoduchá údržba.

### ZÁKLADNÍ POUŽITÍ:

- Lze použít na vodorovné i svislé povrchy.
- Sklolaminát, plast, nátěr, tašky...
- Kovy - chrom, měď, bronz, nerezová ocel, hliník...
- Automobilové nárazníky, lodě, zahradní nábytek, okenice...

### NANÁŠECÍ POMŮCKY:

- Štětce
- Hadřík
- Jemná drátěná vlna (stupeň 000)

### TECHNICKÉ ÚDAJE:

**Vzhled:** průhledný

**Forma:** alkydová pryskyřice

**Typ rozpouštědla:** rozpouštědlo

**Viskozita:** kapalina

**Měrná hmotnost:** (při 20°C): 0.857 ± 0.05

**Skupenství:** kapalina

**Obsah pevných částic:** 33% ± 2

**Hořlavost:** není klasifikován jako hořlavina

**Bod vzplanutí:** > 60°C

**Skladovatelnost:** 2 roky v originálním neotevřeném balení

**Velikost balení:** sprej 250 ml, 0.5 l, 1 l  
(20 l, 200 l na objednání)

**Barva:** jantarová

**Doba schnutí:** 24 hodin v závislosti na teplotě a vlhkosti

**VOC:** mimo rozsah

### ZÁSADY SPRÁVNÉHO POUŽITÍ:

- Zakrýt vše, co nemá být natřeno.
- Aplikovat při teplotě +5°C až +35°C.
- Nenanášet na přímém slunci a na horké povrchy.
- Nenechte přebytek produktu POLYTROL® zaschnout a vytvořit na povrchu film.

## ● PŘÍPRAVA POVRCHU:

### › **Obecné zásady:**

Povrchy musí být zcela čisté, suché a zbavené nečistot, mastnoty, špíny a plísní. Všechny vosky, leštidla, silikony apod. musí být zcela a řádně odstraněny. Plísně ošetřit roztokem 50/50 bělidlo/voda. Vydrhnout povrch roztokem, nechat působit 10-15 minut a důkladně opláchnout.

### › **Plast, gelový nátěr, tašky, natřené povrchy atd.**

Povrch očistěte teplou mýdlovou vodou nebo produktem NET-TROL®. Řádně opláchněte a nechte uschnout minimálně 12 hodin v závislosti na povrchu.

### › **Kámen, cihly atd.**

Povrch očistěte produktem NET-TROL®. Řádně opláchněte a nechte uschnout minimálně 12 hodin v závislosti na povrchu.

### › **Kov**

Povrch očistěte teplou mýdlovou vodou a řádně opláchněte nebo adekvátním rozpouštědlem (dle pokynů výrobce). Nechte uschnout minimálně 12 hodin.

## ● APLIKACE:

### › **Obecné instrukce**

POLYTROL® neaplikovat na horké povrchy, na přímém slunci nebo na velké plochy (kvůli nekontrolovatelnému schnutí). Vždy pracujte s plochami, které mohou být dokončeny během 10-20 minut. Aplikujte dostatek produktu POLYTROL® a ujistěte se, že je rovnoměrně rozetřen na celém povrchu. Pokud povrch absorbuje POLYTROL® nerovnoměrně, tzn. matné a lesklé skvrny, je nutno nadbytek oleje rozetřít na matná místa, aby povrch byl v celé ploše stejně nasycen. Setřete zbytek produktu POLYTROL® papírovou utěrkou nebo hadříkem bez žmolků dříve než se stane lepkavým. Pro získání lesklejšího povrchu můžete povrch jemně vyleštit hadříkem bez žmolků.

### › **Plast, gelový nátěr, tašky, natřené povrchy atd.**

Aplikujte POLYTROL® hojně a rovnoměrně štětcem nebo hadrem. Nechte působit 10-20 minut. Setřete zbytek produktu POLYTROL® hadříkem bez žmolků. Nechte uschnout.

### › **Kámen, cihly atd.**

Aplikujte POLYTROL® hojně a rovnoměrně štětcem nebo hadrem. Nechte působit 10-20 minut. Setřete zbytek produktu POLYTROL® hadříkem bez žmolků.

### › **Kov**

Aplikujte POLYTROL® jemnou drátěnou vlnou (stupeň 000) nasáklou produktem POLYTROL®. Nechte působit 10-20 minut.

»

## KONTAKT:

AMNES - Zuzana Penkalová  
Sadová 301/44a, 746 01 Opava  
Tel.: +420 774 603 092  
E-mail: [info@owatrol-natery.cz](mailto:info@owatrol-natery.cz)  
[www.owatrol-natery.cz](http://www.owatrol-natery.cz)

»

Setřete zbytek produktu POLYTROL® hadříkem bez žmolků. Nechte uschnout.

**Poznámka:** POLYTROL® není povrchovým nátěrem. Jeho místo je v pórech povrchu, ne na povrchu.

## VYDATNOST:

- › 18 m<sup>2</sup>/litr
- › Skutečná vydatnost se bude lišit v závislosti na metodě nanášení, typu, struktuře, stáří a pórovitosti povrchu.

## OMEZENÍ:

Nepoužívejte POLYTROL® na bílé povrchy.

## ÚDRŽBA:

Údržba nastává v momentě, kdy ošetřený povrch vykazuje známky blednutí. Pro obecné znovu ošetření následovat pokyny v sekcích „Příprava povrchů“ a „Aplikace“.

## ČIŠTĚNÍ:

Lakový benzín.

**Poznámka:** POLYTROL® je nehořlavý, nicméně hadry, ocelová vlna atd. nasáklé produktem POLYTROL® se mohou samovolně vznítit, pokud nejsou řádně zlikvidovány. Hadry, ocelová vlna atd. musí být po použití namočený ve vodě nebo umístěny do utěsněné, vodou naplněné nádoby, dříve než budou vyhozeny s domovním odpadem. Před likvidací hadry mohou být rozloženy a sušeny na vzduchu.

## SKLADOVÁNÍ:

- › Zbytek produktu POLYTROL® by měl být přemístěn do menší, utěsněné a uzavřené kovové nebo skleněné nádoby. Chraňte před mrazem a vysokými teplotami.

## OBECNÉ INFORMACE:

Správnost v tomto technickém listu byla pečlivě zkontrolována. OWATROL Interantional není schopen garantovat výsledky, jelikož nemá pod kontrolou podmínky, za kterých byly naše výrobky použity. Pro další rady a informace, prosím kontaktujte naše technické oddělení e-mailem na [info@owatrol.com](mailto:info@owatrol.com) nebo místního OWATROL zástupce ve Vaší zemi. Výše uvedené informace jsou platné k datu vystavení. Všechny ostatní OWATROL výrobky zmíněné v tomto dokumentu by měly být použity dle pokynů uvedených na etiketě a v technickém listu.

## BEZPEČNOST:

Uchovat mimo dosah dětí. Bezpečnostní listy k dispozici na [info@owatrol-natery.cz](mailto:info@owatrol-natery.cz).

## Datum vystavení:

Srpen 2012 / Stejný výrobce

**AMNES**