


# TEAK - OLJE

Teakový olej

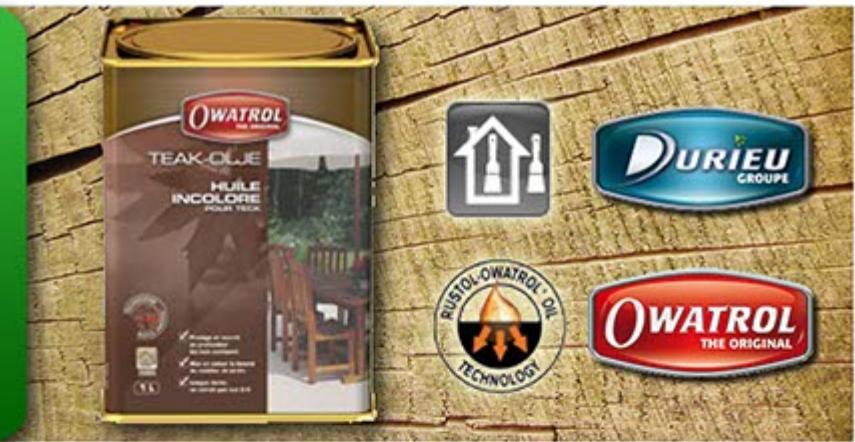

## Popis výrobku

TEAK-OLJE je směs OWATROL® OIL a vysoce kvalitního teakového oleje pro teakové dřevo a jiná exotická dřeva. Chrání a zvýrazňuje přirozenou krásu dřeva, TEAK-OLJE je hluboce penetrující čirý olej, který dodává jakémukoliv ošetřenému dřevěnému povrchu teplý vzhled. Vhodný pro jak vnitřní, tak vnější použití, TEAK-OLJE nahrazuje ztrátu přírodních olejů u venkovního dřeva, které je vystaveno zvětrávaní a nezčerná při vystavení UV paprskům, je tedy ideální pro zahradní nábytek.

## Vlastnosti

- Chrání a vyživuje dřevo.
- Udržuje a zvýrazňuje přirozenou krásu dřeva.
- Dodává sytý matný vzhled.
- Jednoduchá aplikace. Skvělá penetrace.
- Působením UV paprsků nezčerná.
- Netvoří film – Neolupuje se nebo neoprýskává.
- Jednoduchý k údržbě – Žádné obrušování nebo odstraňování.

## Základní použití

- Teaková a jiná exotická dřeva.
- Zahradní a interiérový nábytek.
- Interiérové a exteriérové povrchy.
- Vodorovné a svislé povrchy.

**Vzhled:** mat.

**Typ pojiva:** alkyd-uretanové pryskyřice.

**Typ rozpouštědla:** ředitlo.

**Viskozita:** kapalina.

**Měrná hmotnost (při 20°C):**  $0,87 \pm 0,05$ .

**Forma:** kapalina.

**Obsah netěkavých láték:**  $40\% \pm 2$ .

## Technické údaje

**Hořlavost:** nezařazen mezi hořlaviny.

**Bod vzplanutí:**  $> 82^\circ\text{C}$ .

**Skladovatelnost:** 2 roky v originálním neotevřeném balení.

**Velikost balení:** 1l, 2.5l.

**Barva:** čirá.

**Doba schnutí:**

- schnutí na dotyk: 24 hodin v závislosti na teplotě a vlhkosti
- aktivační doba před použitím: 48 hodin.

**VOC - Obsah těkavých organických sloučenin:** Limitní hodnota pro tento výrobek (kat.A/f)

dle EU je: 700 g/l (2010). Tento výrobek obsahuje max. 628 g/l.

## Nanášecí pomůcky

Štětec.  
Váleček.  
Stříkací pistole, zahradní rozprašovač.

## Zásady správného použití

Použít tak, jak je.  
Před použitím důkladně protřepat nebo promíchat plechovku.  
Zakrýt vše, co nemá být natřeno, včetně rostlin a keřů.  
Nanášet při teplotě 5°C-35°C.  
Nenanášet v případě, že se během 24 hodin předpokládá studené a/nebo vlhké počasí.  
Vždy pracovat na celé délce palubky nebo vodorovného obložení až do logického konce.  
Svislé obložení má být natíráno od shora dolů.  
Nikdy nepřerušovat aplikaci uprostřed kusu dřeva.  
Nikdy nenanášet na přímém slunci a na horké povrchy.  
Nedovolit schnutí mezi vrstvami – TEAK-OLJE® aplikovat systémem "mokrý na mokrý".  
Po nástřiku vždy ještě použít štětec nebo váleček pro zlepšení penetrace a jednotnosti pokrytí.

### Obecné informace:

Povrchy musí být zcela čisté, suché a zbavené nečistot, mastnot, špín, plísní a dřívějších nátěrů. Ošetřit plísně roztokem 50/50 bělidlo/voda. Vydrhnout povrch roztokem a nechat působit 10-15 minut, důkladně opláchnout.

Po odstranění a očištění, nechat dřevo vyschnout 2-3 dny nebo dokud dřevo před aplikací finálního nátěru nedosáhne vlhkosti o obsahu 18% nebo méně.

TEAK-OLJE se může aplikovat pouze na holé nebo zvětralé dřevo, které bylo již dříve finálně ošetřeno TEAK-OLJE. VŠECHNY ostatní finální nátěry musí být zcela a důkladně odstraněny.

V případě nutnosti obrousit povrch po odstranění a očištění dřeva (smirkový papír zrnko 100).

### Nové dřevo:

Interiér – obrousit dřevo smirkovým papírem zrnko 100 pro otevření pórů, oprášit a odmastit povrch pomocí denaturowaného lihu.

Exteriér – připravit jako interiérové dřevo NEBO ošetřit povrch pomocí AQUANETT®\* a neutralizovat jej s NET-TROL®\*.

Nové dřevěné povrchy mají tvrdý lesklý povrch, který zabraňuje maximální penetraci a přilnutí jakéhokoliv finálního nátěru, toto se odstraní obroušením a ošetřením pomocí AQUANETT®\* pro zajištění maximálního účinku finálního nátěru.

Dřeva Iroko, Padouk, Kerouk viz „Omezení“.

### Zvětralé dřevěné povrchy (neošetřené):

Očistit zvětralé dřevo pomocí NET-TROL®\*, aby byla odstraněna všechna volná dřevěná vlákna, špína a ostatní povrchové nečistoty. Pokud je dřevo značně znečištěné, očistit povrch pomocí AQUANETT®\* a neutralizovat jej s NET-TROL®\*.

### Již olejované povrchy:

Veškeré jiné oleje a impregnační nátěry musí být zcela a důkladně odstraněny s AQUANETT®\* a odstraněné povrchy před aplikací TEAK-OLJE neutralizovat s NET-TROL®\*.

### Již ošetřené povrchy (barvou, mořidlem, lakem, impregnace proti vodě, ...):

Všechny předchozí nátěry musí být zcela a důkladně odstraněny pomocí DILUNETT®\* a odstraněný povrch před aplikací TEAK-OLJE neutralizovat pomocí NET-TROL®\*.

**Poznámka:** Tvrz dřeva včetně exotických tvrdých dřevin bohatých na taniny např. teak, iroko, merbau, dub, ... mohou po použití AQUANETT®\* a DILUNETT®\* ztmavnout, neutralizace pomocí NET-TROL®\* ihned po opláchnutí zjesvětlí a obnoví barvu dřeva.

Nanést 2 rovnoměrné vrstvy TEAK-OLJE systémem mokrý na mokrý.

Nanést první vrstvu TEAK-OLJE a nechat penetrovat, obvykle 15-20 minut.

Nanést druhou vrstvu a nechat penetrovat.

Dle potřeby postup opakovat dokud není dřevo nasyceno, tj. nepřijme již více oleje.

Nenechat TEAK-OLJE uschnout na dotyk nebo nenechat uschnout mezi vrstvami.

Rozetřít štětcem nebo setřít přebytek TEAK-OLJE hadříkem bez žmolků 15-20 minut po poslední aplikaci, aby se nevytvořila lesklá místa.

Nechat uschnout.

**POZNÁMKA:** TEAK-OLJE není povrchový nátěr, jeho místo je ve dřevu a ne na povrchu. TEAK-OLJE penetrací chrání dřevo a poskytuje sytý matný nátěr.

## Příprava povrchu

## Aplikace

## Vydatnost

První: 5-7 m<sup>2</sup>/l/2 vrstvy  
Údržba: 10-14 m<sup>2</sup>/l/1 vrstva  
Skutečná vydatnost se bude lišit v závislosti na metodě nanášení, typu, struktuře a půroditosti povrchu.

## Údržba

TEAK-OLJE časem postupně zesvětlí díky působení slunce a UV paprsků.  
Až bude mít dřevo neolejový vzhled nebo zesvětlelo na světle šedou barvu, je třeba údržbový nátěr.  
Očistit povrch pomocí NET-TROL®\*.  
Nanášet TEAK-OLJE dokud není dřevo nasyceno a finální nátěr není obnoven, obvykle postačí 1-2 vrstvy.

## Omezení

Taniny a přírodní oleje ve dřevech jako je kerung, iroko a padouk zamezují penetraci a schnutí finálních nátěrů. Tyto druhy dřeva by měly být důkladně připraveny a ponechány zvětrávání 12 měsíců před aplikací TEAK-OLJE. Pro rady na přípravu dřeva nás kontaktujte.

## Čištění

Očistit všechny nezaschlé nástroje a vybavení lakovým benzínem. Pokud zaschnou, odstranit odstraňovačem barvy.  
**POZNÁMKA:** Jakékoli hadry, ocelová vlna atd. nasáklé OW TEAK-OLJE se mohou samovolně zapálit, pokud nejsou správně zlikvidovány. Před vyhozením spolu s domovním odpadem musí být hadry, ocelová vlna atd. po použití nasáklé vodou nebo umístěné do uzavřené, vodou naplněné nádoby.

## Skladování

Zbytek TEAK-OLJE by měl přemístěn do menší, utěsněné a uzavřené kovové nebo skleněné nádoby.  
Chránit před mrazem a vysokými teplotami.

## Obecné informace


Správnost údajů obsažených v tomto technickém listu byla pečlivě zkontrolována.  
OWATROL INTERNATIONAL není schopen garantovat výsledky, jelikož nemá pod kontrolou podmínky, za kterých byly naše výrobky použity. Pro další rady a informace, prosím, kontaktujte naše technické oddělení e-mailem na [info@owatrol.com](mailto:info@owatrol.com) nebo místního OWATROL zástupce ve vaší zemi. Výše uvedené informace jsou platné k datu vystavení.  
Všechny ostatní OWATROL výrobky zmíněné v tomto dokumentu by měly být použity dle pokynů uvedených na etiketě a v technickém listu.

## Bezpečnost

S odkazem na bezpečnostní listy, které jsou k dispozici na [info@amnes.cz](mailto:info@amnes.cz) a na text na štítku balení. Uchovat mimo dosah dětí.

## Datum vystavení

Květen 2012. \*Stejný výrobce

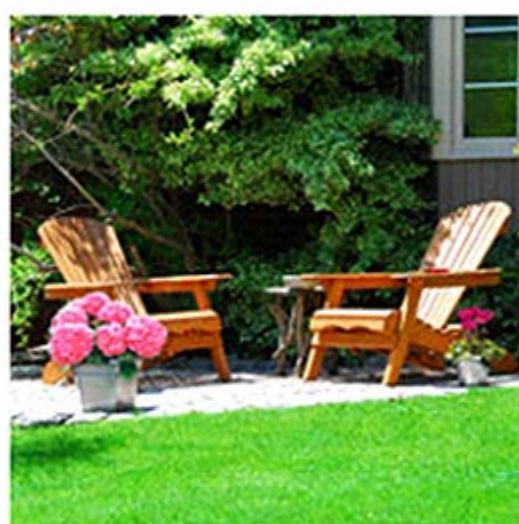

Office: Šunychelská 421, 735 81 Bohumín, tel.: +420 774 603 091, +420 774 603 092,  
mail: [info@amnes.cz](mailto:info@amnes.cz)  
[www.amnes.cz](http://www.amnes.cz)